



Ladenbau

Wasserpflanzen- anlagen

Bei unseren Wasserpflanzenanlagen sind alle Größen und Formen realisierbar



Basic – Wasserpflanzenanlage

Dekor: nach Wahl

aus einem Stück, somit kein verschmutzen zwischen den einzelnen Becken möglich
z. Bsp.: 190 x 65cm

Basisausstattung:

1. Grundgestell aus Vierkantrohren 75 cm hoch, lackiert.
2. Ausstellfach.
3. Anschlüsse für Filter zum Pflanzenbecken durch Bohrungen, Hahnabtrennungen in der Zu- und Ablaufleitung.
4. Abstufung 50-40-30cm mit Wasserüberläufen zum jeweils niedrigeren Becken.
5. Beleuchtung bestellerseitig.

Zusatzausstattung:

6. a) Packtischintegration mit Ablage, Oberfläche mit Sardo-Granit, Kantenmaterial aus stoßfestem 2 mm PVC.
- b) Abschließbare Schublade im Packtisch
- c) Kippschütten im Packtisch
- d) Packtischintegration mit Ablage und Spüle.
7. Abfallsammler unter dem Packtisch.
8. Aufhängevorrichtung (Überbau) für die Beleuchtung.
9. a) Unter der Wasserpflanzenanlage anstelle des Eheimfilters 5-Kammer-Biofilterbecken hinter Aushängeklappen im feuerverzinkten Grundgestell aus Vierkantrohren mit angeschlossener Pumpe und Anschlüssen zum Pflanzenbecken durch Bohrungen, Hahnabtrennungen in der Zu- und Ablaufleitung. Beheizung kann in dem Filterbecken erfolgen.
- b) Wasserzuleitung über dem Filterbecken mit Anschluß an ein Schwimmventil zum automatischen auffüllen der fehlenden Wassermenge.
- c) Ablauf-Überlauf an dem Filterbecken mit Anschluß an die bauseitige Ablaufleitung oder Hebeanlage.
- d) Über dem Filterbecken UV-Sterilisator mit zusätzlicher Pumpe und Zeitschaltuhr.
- e) Automatisch geregeltes Kühlgerät.



Wasserpflanzenanlage

Mit beliebig vielen Achtecken je 80 cm Ø


aus einem Stück, somit kein verschmutzen zwischen den einzelnen Becken möglich

Basisausstattung:

1. Grundgestell aus Vierkantrohren 70 cm hoch, feuerverzinkt.
2. Dekorverkleidung.
3. Eheimfilter mit Anschlüssen zum Pflanzenbecken durch Bohrungen, Hahnabtrennungen in der Zu- und Ablaufleitung.
Abstufung (z.B. bei 3 Achtecken) 55-45-35 cm mit Wasserüberläufen zum jeweils niedrigeren Becken.

Zusatzausstattung:

4. Baldachin in 2m Höhe, auf 3 Luftsprudelsäulen liegend.
5. Beleuchtung mit 9 Halogen-Spots, im Baldachin eingebaut.
6. Packtischintegration mit Ablage.
Oberfläche mit Sardo-Granit, Kantenmaterial aus stoßfestem 2 mm PVC
- 8a) Unter der Wasserpflanzenanlage anstelle des Eheimfilters 5-Kammer-Biofilterbecken hinter Aushängeklappen im feuerverzinkten Grundgestell aus Vierkantrohren mit angeschlossener Rio-Pumpe 2500 und Anschlüssen zum Pflanzenbecken durch Bohrungen, Hahnabtrennungen in der Zu- und Ablaufleitung. Beheizung kann in dem Filterbecken erfolgen.
- b) Wasserzuleitung über dem Filterbecken mit Anschluß an ein Schwimmventil zum automatischen auffüllen der fehlenden Wassermenge.
- c) Ablauf-Überlauf an dem Filterbecken mit Anschluß an die bauseitige Ablaufleitung.
- d) Über dem Filterbecken UV-Sterilisator mit angeschlossener Eheim-Pumpe.
- e) Automatisch geregeltes Kühlgerät.

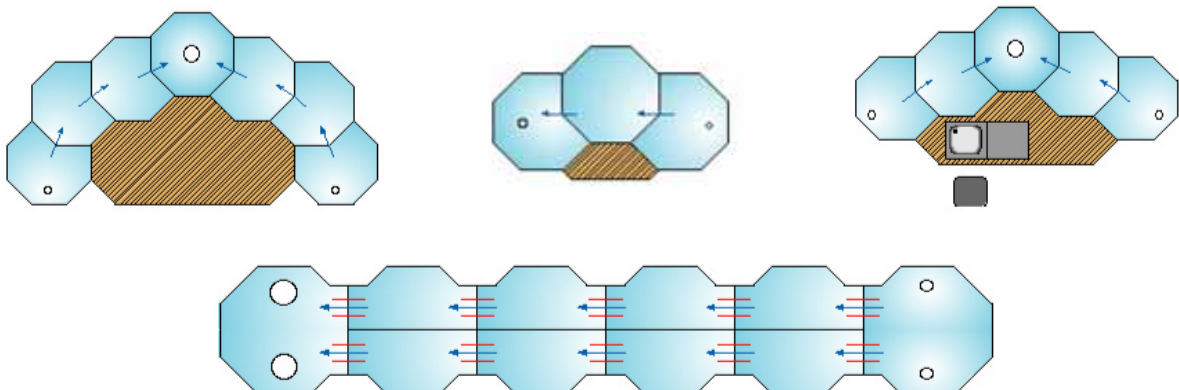



**Wir fertigen unsere Wasserpflanzenanlagen nicht nur
in jeder gewünschten Größe.....**



**.....sondern auch in jeder
gewünschten Form**





Abb. Dekor Silber RAL 9006 (weißaluminium)



Abb. Dekor Silber RAL 9006 (weißaluminium)



**Abb. Dekor Wurzelholz dunkel
mit Luftsprudelsäulen**



**Abb. Dekor Silber – RAL 9006
(weißaluminium)**



Abb. Dekor Rauchgrau



Mit Luftsprudelsäulen und halogenbeleuchtendem Himmel



Abb. Dekor Ahorn / rot





Wasserpflanzenanlagen mit Packtisch



**Abb. Dekor Silber / RAL 9006 (weißaluminium),
Oberfläche Packtisch in Sardo Granit**



Abb. Dekor Ahorn / rot



Abb. Dekor Buche



Abb. Dekor Uni weiß



**Abb. Dekor Silber / RAL 9006 (weißaluminium),
Oberfläche Packtisch in Sardo Granit**




Abb. Dekor Nussbaum

Abb. Dekor Buche





Abb. Dekor Maron

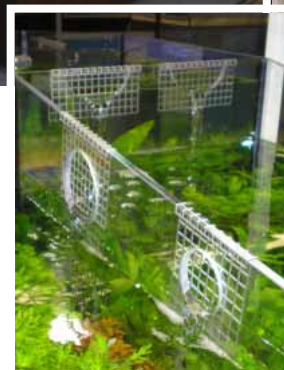

**Abb.
Dekor
Buche**