


Gebrauchsanweisung

Lieber Aquarienfrend, Sie haben sich mit dem Kauf Ihrer neuen WOHA®-Lux Aquarienleuchte für ein Qualitätserzeugnis entschieden. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefertigt. Sie vereinen über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Aquarien und deren Zubehör und sind nach dem jeweils neuesten Stand der Technik für Ihren Einsatzbereich konzipiert und hergestellt.

WOHA®-Lux Einbauleuchten für Aquarien aus Aluminium sind TÜV geprüft, grundsätzlich wasserdicht und erlauben Ihnen daher, das Aquarium bei komplett eingeschalteter Beleuchtung zu pflegen.

Das WOHA®-Lux Beleuchtungssystem besteht aus:

- Abdeckklappen (1)
- Rahmen (2)
- Leuchte (3)

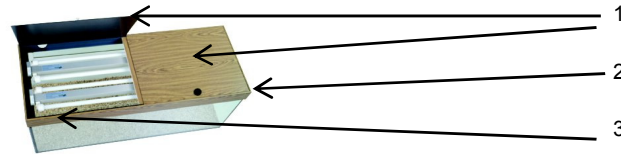

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie alle Teile der WOHA®-Lux Abdeckleuchte aus dem Karton und setzen zunächst den Rahmen auf Ihr Aquarium. Lösen Sie dann die zwei Transportsicherungsschrauben an der Leuchte. Sollte der Rahmen nicht plan auf dem Aquarium aufliegen oder das Aquarium nicht 100% waagrecht stehen, könnte Kondenswasser heruntertropfen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Rahmen der Abdeckung rundherum mit Silikon am Aquarium festkleben. Die Wasserdichtigkeit der WOHA®-Lux Leuchte ist nur dann gegeben, wenn die Verschraubungen der Leuchtstoffröhren fest angezogen sind. Ziehen Sie deswegen beim Einsetzen der Röhren die Verschraubungen fest an.


Die Einbauleuchte kann nun in den Rahmen eingehangen und an das Stromnetz angeschlossen werden. Setzen Sie anschließend die Klappen auf und schließen somit das Aquarium.

Wartung & Pflege

Die WOHA®-Lux Abdeckleuchte benötigt sehr wenig Wartung und Pflege. Reinigen Sie den Rahmen mit einem weichen Tuch und warmen Wasser ohne Zusätze wie Reinigungsmittel o. a.

Wechsel der Leuchtstoffröhren

Um die störungsfreie Funktionsfähigkeit der Leuchte zu sichern, ist es unbedingt notwendig, vor dem Austausch der Röhren den Netzstecker zu ziehen! Drehen Sie die Verschraubungen von den Halterungen und schieben Sie diese ca. 5cm weit über die Leuchtstoffröhre. Nehmen Sie die Leuchtstoffröhre mitsamt den Fassungsringen aus den Fassungen. Bereiten Sie die neue Leuchtstoffröhre zum Einsatz vor, indem Sie die Verschraubungen über die Röhre schieben. Setzen Sie die neue Röhre in die Fassung und drehen Sie die Verschraubungen fest an. Schalten Sie die Leuchte wieder ein.



Sicherheitshinweise - Bei allen Arbeiten an der WOHA®-Lux Einbauleuchte für Aquarien unbedingt den Netzstecker ziehen!


Die Anschlussleitung darf nicht repariert oder verändert werden. Bei Beschädigungen senden Sie immer die komplette Leuchte in unser Werk zur Reparatur. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden!

Tipps: > Die Lichtausbeute Ihrer Leuchtstoffröhren können Sie mit dem WOHA®-Alu-Hochglanzreflektoren um mind. 100% erhöhen



> Sie können Ihre WOHA®-Lux Abdeckleuchte jederzeit ohne Umbau mit weiteren Leuchten aufrüsten

> Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, sollten Sie auch die Verschraubungen zusammen mit der Leuchtstoffröhre ersetzen. Diese sind als original WOHA® Ersatzteil unter der Best.Nr. 05795 erhältlich.



WOHA® KG

Aquarien- und Ladenbau

Am Hohlweg 17-19
56368 Katzenelnbogen